


Pinzas Manuales con Transformador Incorporado

Disponibles con
accionamiento
eléctrico


XL Tipo «X»



AC-MF

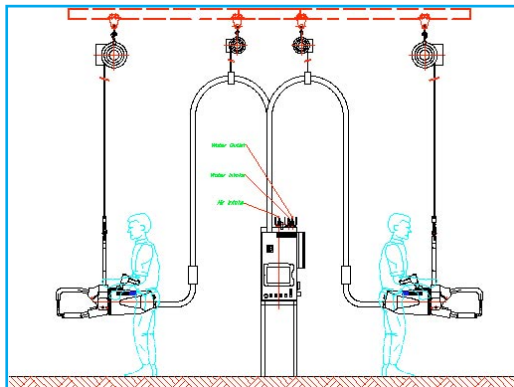

Posibles configuraciones de brazos

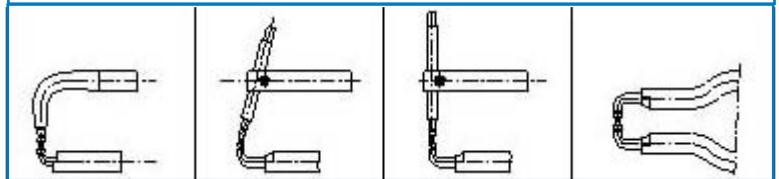

Neumática

Eléctrica

Potencia al 50% FM	AC: 45 - 65 kVA • MF: 100 kVA	
Voltaje del secundario	45 kVA: 7,1 V • 65 kVA : 8,5 V • MF : 9,0 V	
Escotes útiles	300 mm • 400 mm • 500 mm • 600 mm	
∅ cilindro de soldadura	100 mm	-
Esfuerzo entre electrodos a 6 bar	413 daN • 337 daN • 284 daN • 245 daN	
Carrera del cilindro	25+30 mm	
Presión máxima de aire	6 bar	-
Caudal agua refrigeración	10 l/m	
Distancia entre brazos	250 mm (Option 10°)	
Esfuerzo máximo	460 daN	500 daN
Peso pinza 45 kVA (sin brazos)	62 kg	66 kg
Peso pinza 65 kVA (sin brazos)	65 kg	69 kg



SERRA SOLDADURA, S.A.

Zona Franca, Sector C, Calle D, nº 29.
E-08040 BARCELONA
Tel. +34.93.26.17.100 Fax +34.93.26.17.110
www.serrasold.com

QUALITY
MANAGEMENT
Certificate
Voluntary participation in regular
monitoring according to ISO 9001: 2000



ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Certificate
Voluntary participation in regular
monitoring according to ISO 14001

